




## KUNDENFÜHRUNG

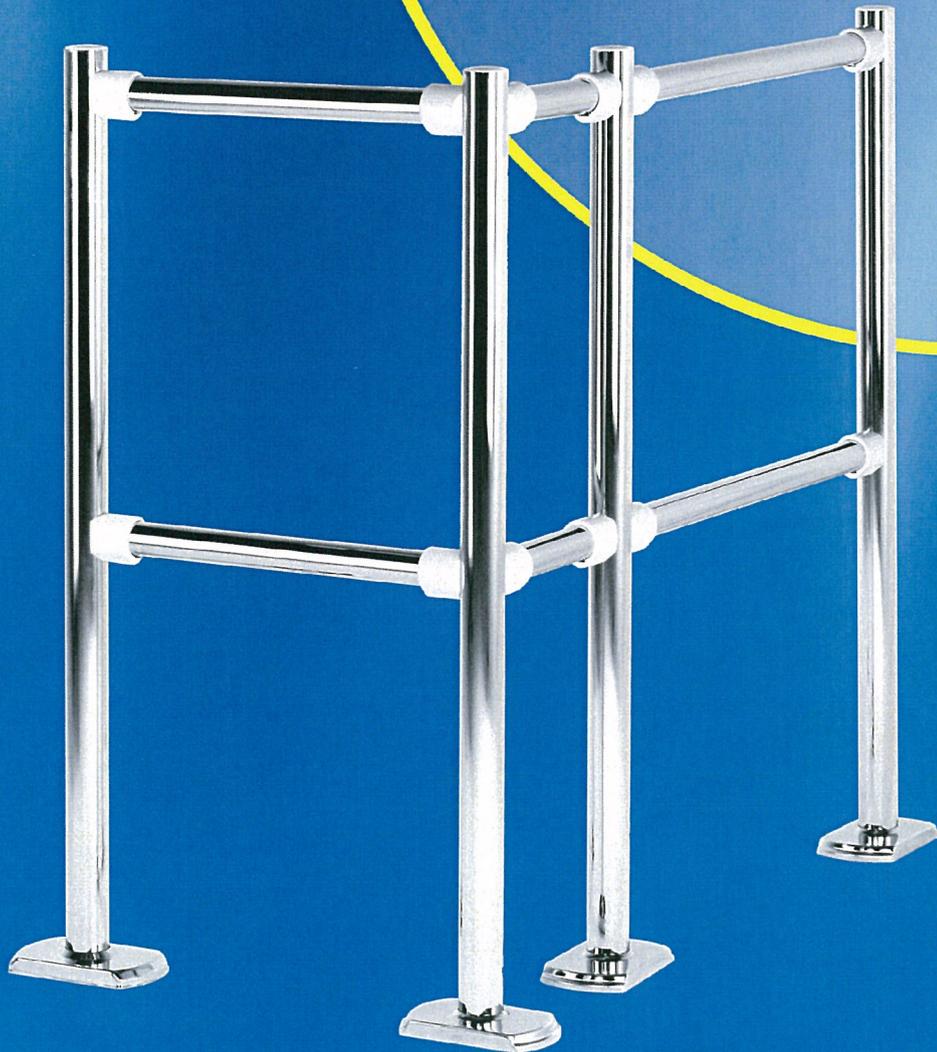


Eingangsanlagen - Kundenführung - Einkaufswagenboxen

# Kundenführung



Standfüße, Muffen, Verbindungsrohre, Abdeckkappen und Fußabdeckplatten sind standardmäßig verchromt oder auf Wunsch pulverbeschichtet in verschiedenen RAL-Tönen.




Stahlstandfuß H 1070 mm, Ø 50 mm, mit Abdeckkappe, Fußabdeckplatte 180,x,110 mm aus Stahl. Muffen aus PC-Hartkunststoff verchromt.




Art.Nr.KF5.000.2




Art.Nr.KF5.020.2




Art.Nr.KF5.202.2Q




Art.Nr.KF5.222.2L



Art.Nr.KF5.002.2




Art.Nr.KF5.022.2




Art.Nr.KF5.222.2Q



Art.Nr.KF5.202.2L



Art.Nr.KF5.220.2



Art.Nr.KF5.222.2X



Verbindungsrohre sind in jeder gewünschten Länge bis max. 3000 mm lieferbar. Es wird jeweils die nächste größere Standardlänge berechnet. Allerdings empfehlen wir eine maximale Länge von 2000 mm.

Rohrlänge in mm	Verbindungsrohre	Art.-Nr.
500	Ø 40 mm aus Stahl verchromt	KF4.050.0
1000	Ø 40 mm aus Stahl verchromt	KF4.100.0
1500	Ø 40 mm aus Stahl verchromt	KF4.150.0
2000	Ø 40 mm aus Stahl verchromt	KF4.200.0
2500	Ø 40 mm aus Stahl verchromt	KF4.250.0
3000	Ø 40 mm aus Stahl verchromt	KF4.300.0

Bitte kontaktieren Sie uns wenn Sie Fragen haben oder nach einer speziellen Lösung suchen.

Schneider Personenleitsysteme GmbH

Am Alten Sägewerk 1 D-86877 Walkertshofen

Tel.: ++49 (0)8239-580 Fax: ++49 (0)8239-7052 E-mail: info@schneider-pls.de

www.schneider-pls.de